

森田研究室

[持続可能な社会のためのマテリアルプロセス]

生産技術研究所 サステイナブル材料国際研究センター
International Research Center for Sustainable Materials

<http://wood2.iis.u-tokyo.ac.jp>

専門分野 材料製造・循環工学

マテリアル工学専攻


当研究室では、鉄やシリコンをはじめとする基盤物質を循環材料と捉え、その製造・リサイクルプロセスから副生物処理に至るまで、環境調和型社会構築に貢献できるよう取り組んでいます。鉄鋼製錬や太陽電池用シリコン精製におけるプロセス革新、廃棄物の高付加価値技術の開発を目指し、熱力学、高温物性を中心とした物理化学的研究を進めています。

太陽電池用Siの新精製プロセスの開発

Development of Novel Refining Process for Solar Grade Si



新概念の凝固精製法

- 合金溶媒を用いた低温精製

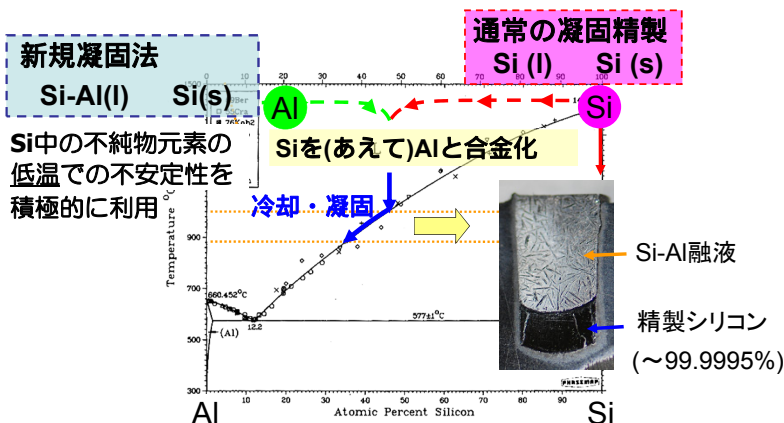


反応性フラックスによる高純度化 - -
- 酸塩化反応によるBの揮発除去

・ 低いフラックス/シリコン B分配比でも気相中に連続的に除去が可能



反応性フラックスによる高純度化 - -
- CaO系フラックス中へのPの還元除去



鉄鋼精錬プロセスにおける高温物理化学

High Temperature Physical Chemistry of Iron- and Steel-making Processes

鋼中微量元素の熱力学的性質の測定

精錬スラグの構造・物性評価

ターゲット

- ・ 精錬反応の最適化
- ・ 熔融スラグからの顕熱の回収

持続性精錬プロセスの構築

研究項目

- 熔融スラグの熱力学
- 熔融スラグの高温融体物性 (細線加熱法による熱伝導度計測, etc.)



➢ 固体NMRを用いた熔融酸化物微細構造の測定

- ・ スラグの熱力学的性質や融体物性について原子・分子レベルの構造からの把握・制御を目指す



¹¹BのMAS-NMR スペクトル(CaO-SiO₂スラグ)

スラグ中B₂O₃濃度の増加に伴い、ホウ素は酸素3配位構造から4配位構造に変化

